

## 自定义语音提示的录音说明

601.wav 是外线拨进时的电话语音提示（接收提示语音）；

602.wav 是录音提示的提示音（录音提示语音）；

603.wav 是电话拨出时的电话语音提示（发送提示语音）。

一、在电脑上安装 Cool Edit 录音软件，步骤如下：

1、先安装 cep setup20，先不要注册，安装完成后选择 Keep Evaluating 先试打开一次，然后关闭；


2、再安装 cep2reg，填入 S/N，注册成功；

3、最后安装 han，汉化成功；则此软件安装完成。


二、以下为录音过程：

1、打开 Cool Edit 录音软件：

下图为多轨界面：

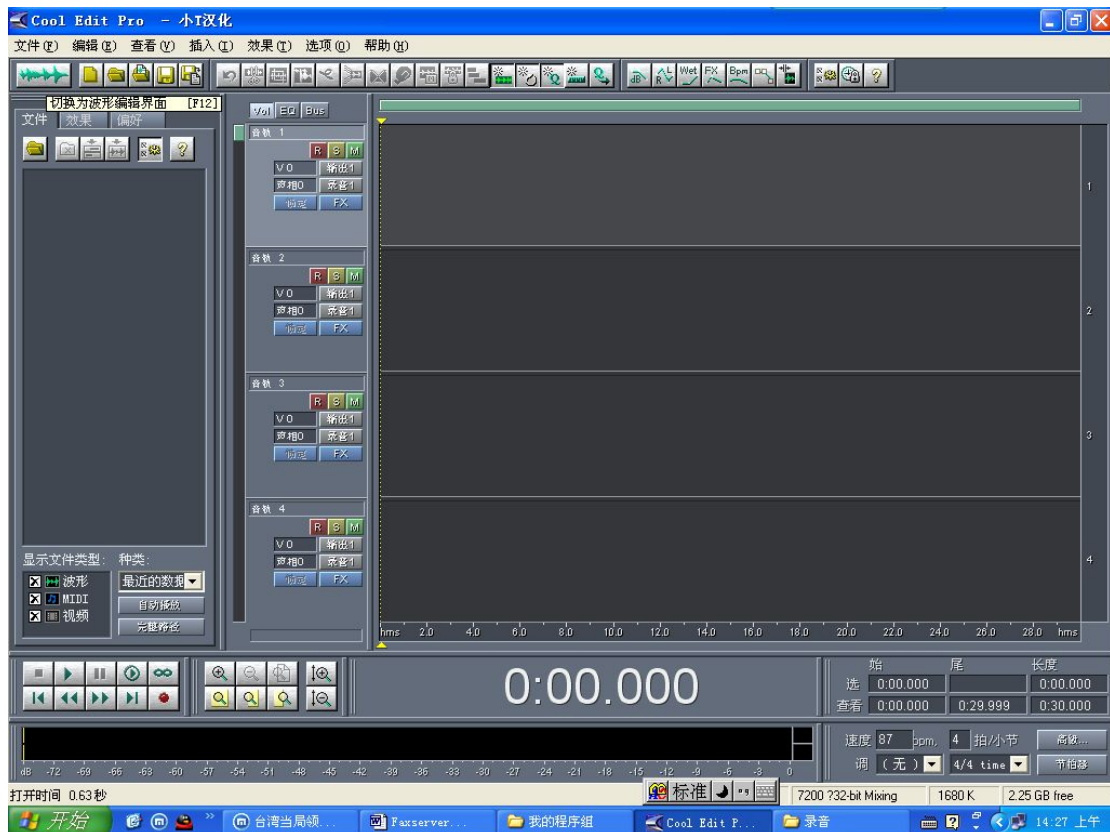


下图为单轨界面：

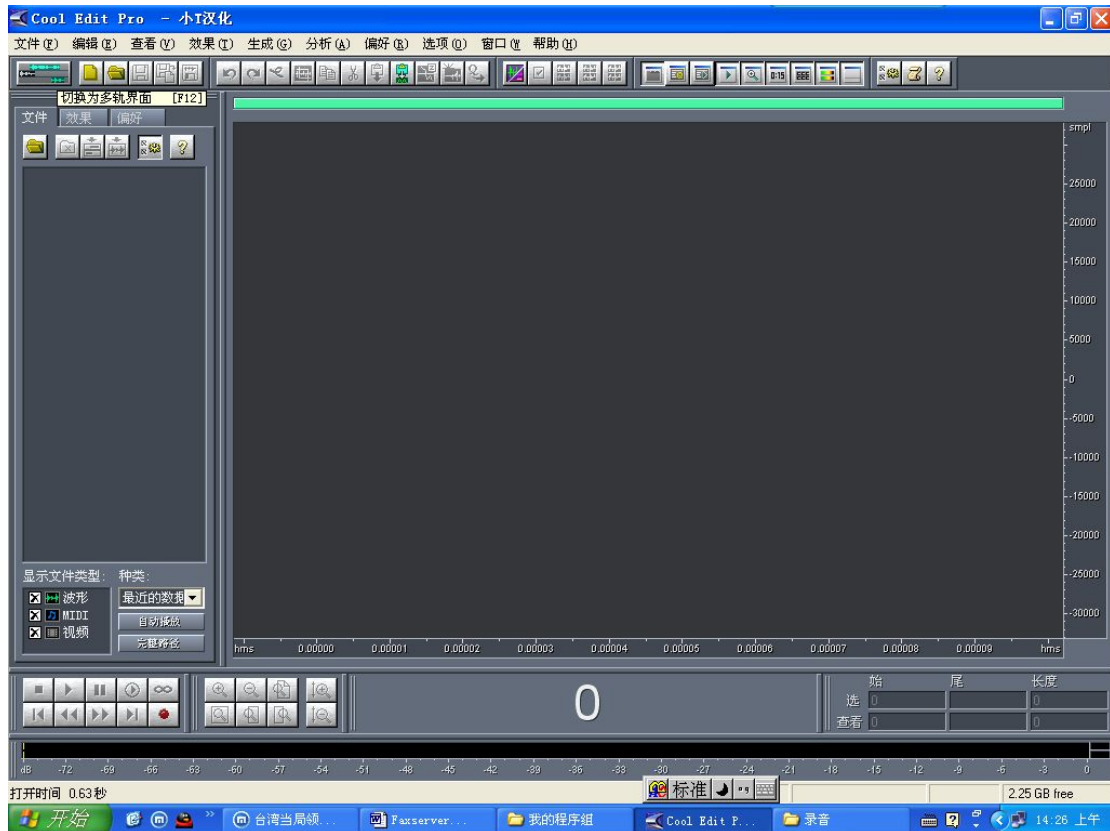

左上角这个按钮可以转换多轨与单轨波形截面。

2、在单轨界面下，点击 文件——新建，新建一个波形，如下图：

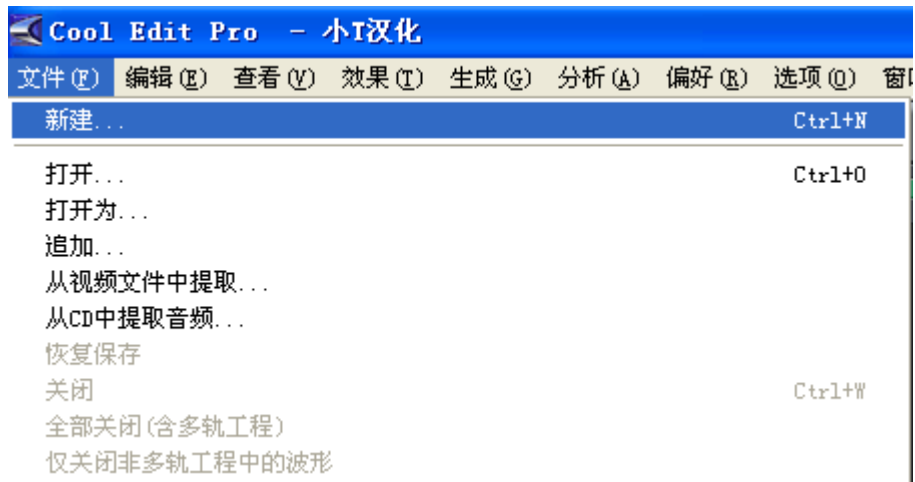


点击后，选择新建波形的参数：（一定要是以下的格式!!）


采样率填上 8000，

声道选单声道，

采样精度选 8 位，如下图：

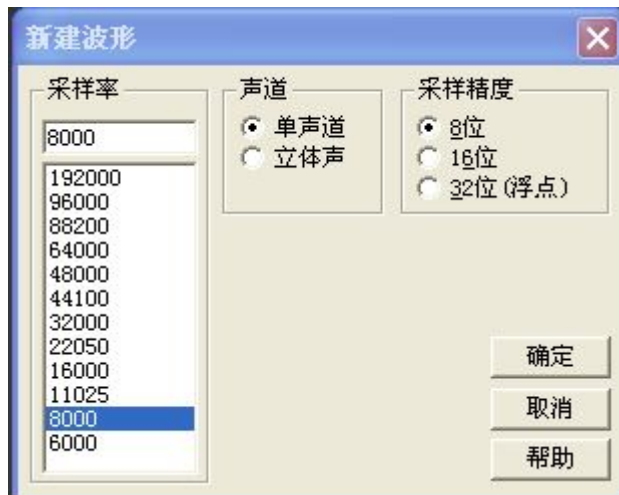

然后按确定，就完成了。下面就可以开始录音：

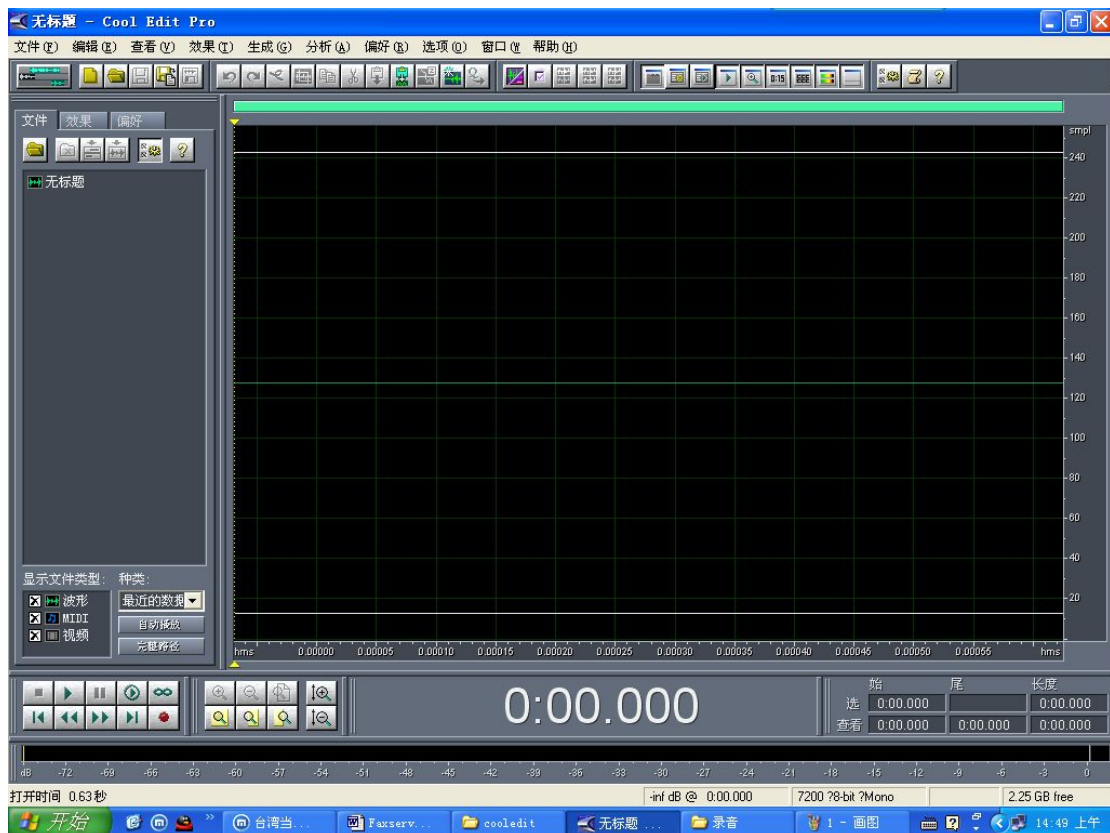


左下角几个按钮说明：



把带麦克风的耳机与电脑连接好，调整好麦克风的音量，就可以开始录音了，录音时要保持周围环境的安静。

当按下录音键，就可以对准麦克风说出你想录的语音，录完后按下停止键，然后保存这段语音。点击 文件——另存为，保存为下图的格式(.wav 格式)即可：

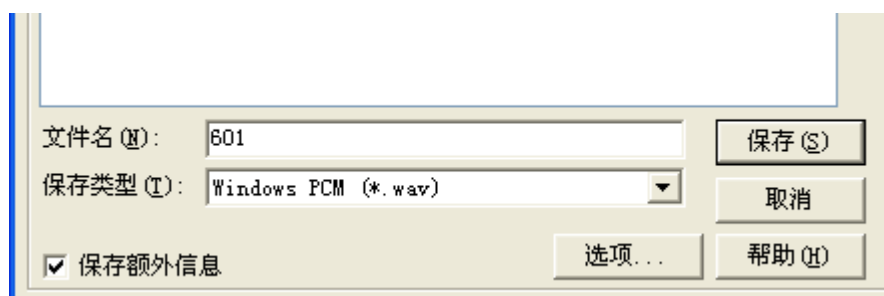


录制完毕后，打开已录的波形，波形大小如下图比较合适：



按播放键就可以听到自己所录制的声音，则表示录制成功。

另外可以按住鼠标左键，拖拉选上某段已录的语音，对其进行复制，剪切等。如下图：

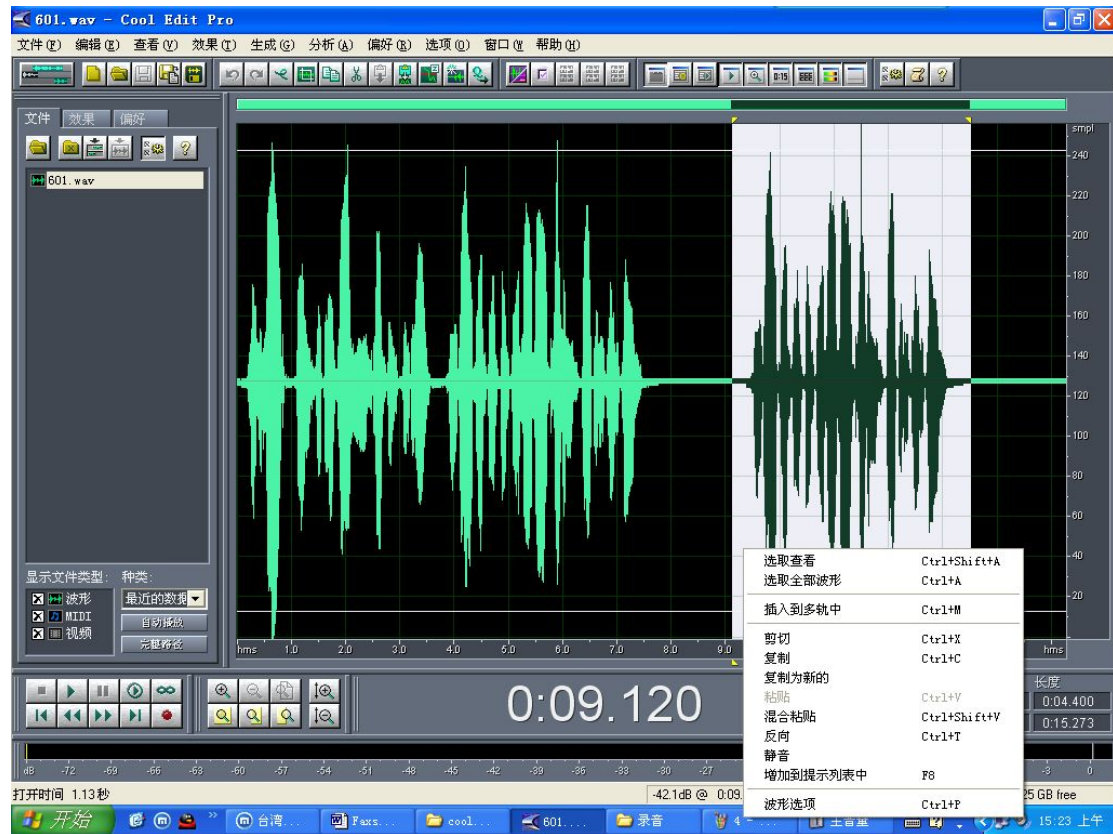

此外，对所选上的某段录音还可以对其进行语音的大小的调整，点击效果——波形振幅——音量标准化，如下图：



标准化到可以选上 100% 然后按确定就行了，如下图：



三、在传真服务器的客户端软件上升级，更换所需要的录音提示。

### 1、录音说明


601.wav 是外线拨进时的电话语音提示（接收提示语音）；

602.wav 是录音提示的提示音（录音提示语音）；

603.wav 是电话拨出时的电话语音提示（发送提示语音）。


### 2、升级过程

用管理员登陆服务器，然后点击升级服务器，如下图：

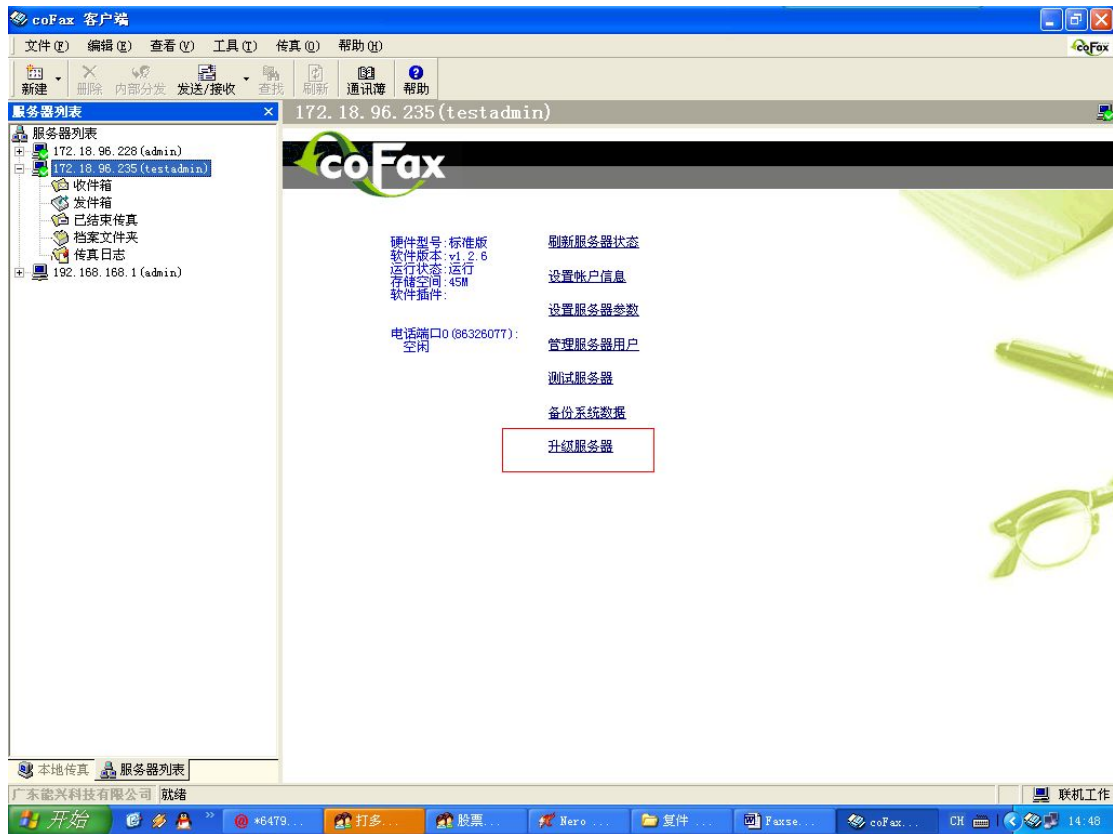

然后，选择升级服务器语音文件，如下图：



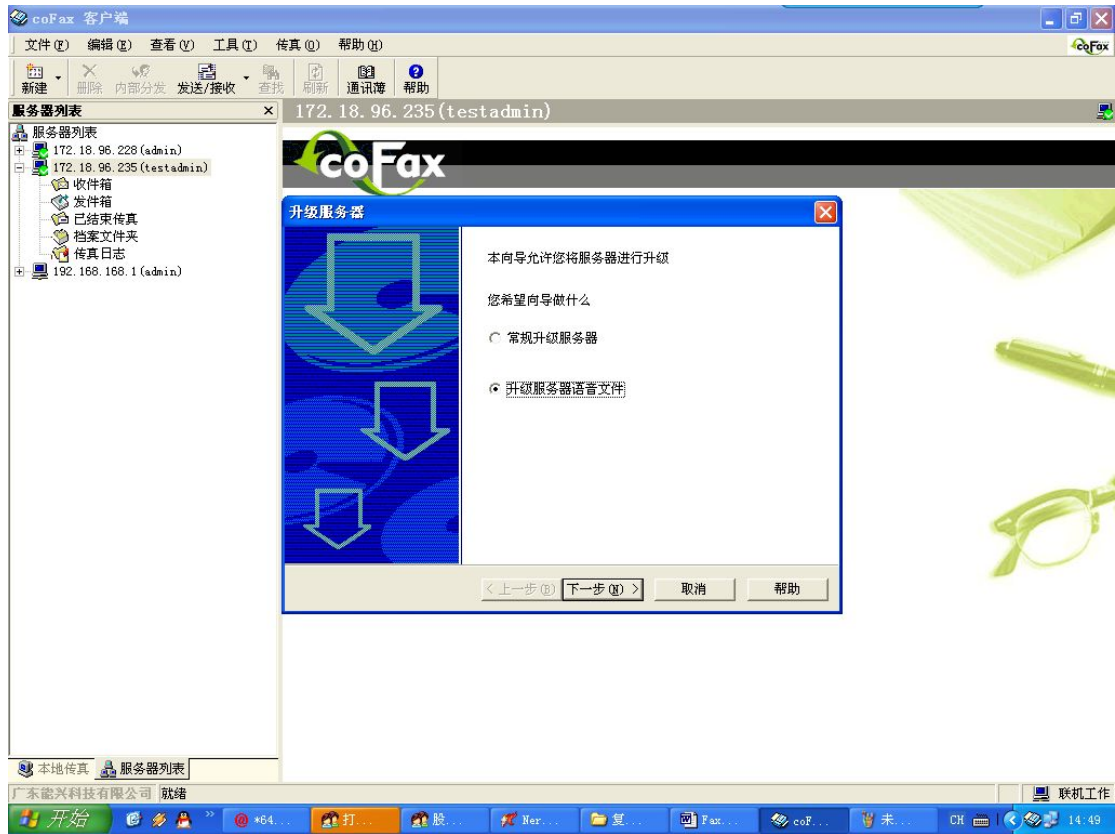

然后选择你所录制的语音，按下下一步，然后按开始处理按键，升级完毕之后就更改了语音了！

